ROCKTEC®

Porque en concreto, **lo hacemos mejor.**

Dale vida y color al concreto !!

MICROCEMENTO	CONCRETO ESTAMPADO	ÁCIDOS OXIDANTES Y COLORANTES	MORTERO THIN SET	TINTE SOLVENTE COLOR	PIGMENTO DE COLORES

MICROCEMENTO

El Microcemento es un revestimiento compuesto por una base cementica de alta calidad mezclado con polímeros, fibras, áridos y pigmentos colorantes; de gran adherencia a todo tipo de superficie.

Se extiende o proyecta en las superficies obteniendo como resultado un recrecido de 3 mm, creando espacios de acabado continuo y moderno. ¡Transforma cualquier superficie! Es extremadamente versátil, se puede aplicar en interiores y exteriores, sobre cerámica, baldosa, concreto, mdf, gypsum, fibrocemento , osb, madera etc.

El Microcemento es relativamente fácil de aplicar, un producto no tóxico, con una gran variedad de colores y extremadamente duradero, la verdadera dificultad reside en respetar las pautas determinadas en la aplicación para que el acabado sea de calidad.

CONCRETO ESTAMPADO

Esta técnica implica estampar el concreto (u hormigón) utilizando moldes y herramientas especiales que confieren una textura tridimensional, así como el uso de materiales para colorear y endurecer la superficie. Esto permite lograr una apariencia natural semejante al ladrillo, laja, piedra, cerámica, madera, adoquín, entre otros.

De esta manera se abre un amplio abanico de posibilidades en términos de diseño y colores.

La diversidad de texturas, colores y diseños, unida a la versatilidad de aplicaciones, convierte a la técnica del concreto estampado en el compañero ideal para la construcción de pisos, veredas, accesos, plazas o patios. Esto se logra a costos reducidos, sin comprometer el alto valor arquitectónico que aporta.

HERRAMIENTAS Y MOLDES PARA CONCRETO ESTAMPADO

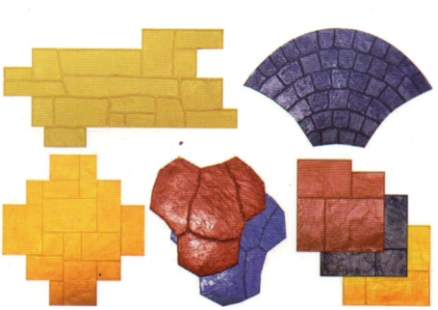

ÁCIDOS OXIDANTES Y COLORANTES

Es una solución combinada de iones metálicos que reacciona con la cal libre del cemento en cualquier superficie de concreto, cambiando su color de manera permanentemente para darle vida, pero sin alterar sus propiedades básicas como son la dureza, porosidad o textura.

- Mejora el aspecto estético de superficies nuevas o existentes
- Mayor durabilidad que una pintura normal
- No contiene arsénico, plomo o mercurio ni solventes orgánicos volátiles.

El Ácido Colorante, es practico, fácil de aplicar, más versátil que otros sistemas de acabado. Se recomienda luego de su aplicación colocar selladores poliuretanos o acrílico para proteger el color y facilitar la limpieza.

Colores Oxidantes

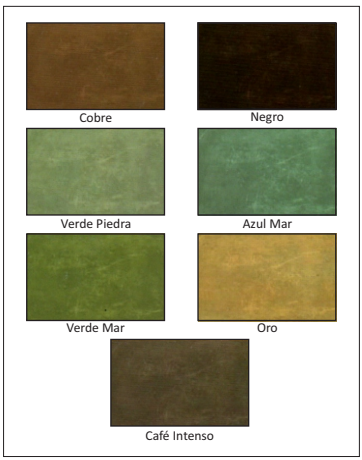

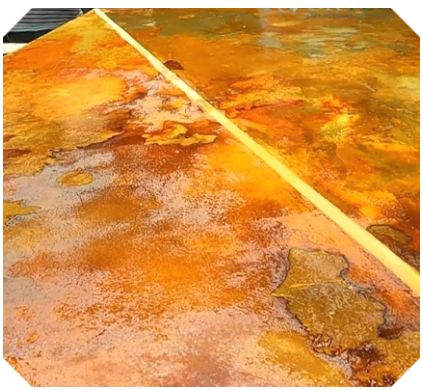

Eco Colores

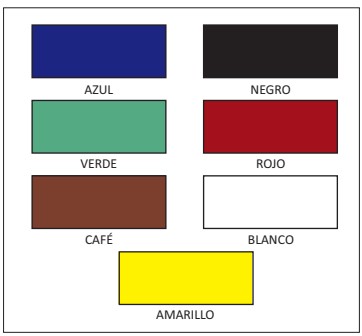

MORTERO THIN SET

Es un mortero polimérico diseñado para estampados y texturizados con espesor de 6 a 9 mm sobre superficie existente. Cuenta con una excelente adherencia y trabajabilidad, con Thin Set transformamos un piso antiguo en una obra de arte.

Al igual que el concreto las mezclas de mortero deben recibir un proceso de protección y curado, esto con el fin de garantizar el contenido de humedad dentro de la mezcla y de esta forma cumplir con la resistencia de diseño.

Este sistema fácil de instalar ofrece numerosas opciones de color para aplicaciones verticales u horizontales, en áreas interiores o exteriores.

TINTE SOLVENTE DE COLOR

Es un producto en base a resinas sintéticas, pigmentos y solventes, diseñado para el entintado de selladores base acrílico solvente y base poliuretano.

El tinte solvente es un tipo de tinturado de color que se disuelve en solventes orgánicos.

La capacidad de mezclarse con disolventes se debe a la naturaleza no polar de los tintes químicos.

Los tintes solventes para concreto están disponibles en una gran variedad de colores primarios, a diferencia de los ácidos, no son químicamente reactivos con el concreto, por lo que los efectos tienden a ser más predecibles.

PIGMENTO DE COLOR BASE ÓXIDO DE HIERRO

Es una sustancia insoluble, que sirve para cambiar el tono del cemento o del hormigón. Suele utilizarse para lograr colores poco comunes, generalmente rojo, amarillo o negro, aunque también se consiguen tonalidades naranjas, verdes o azules.

En el caso de los Pigmentos Bomanite se puede ofrecer a los clientes el desarrollo de un color como valor agregado para sus proyectos según su requerimiento.

Se agrega directamente a la masa de hormigón antes del vertido, es decir directamente al mixer o concretera, dándole unos minutos de mezcla (10 minutos sugeridos) para su integración total.

Fabricado por:
Bomanite ec
SOLUCIONES PARA CONCRETO

ROCKTEC® 15 AÑOS

Porque en concreto, lo hacemos mejor.

QUITO

Oficina Comercial ROCKTEC
Dirección:
Av. Mariana de Jesús E6-175 y Pasaje Potosí,
Tras el Mall El Jardín, Edificio Callejas PB.

Teléfonos:
+(593) 2 - 2 906 974 / 2 - 236 479 / 099 561 8025
098 558 8125 / 099 561 8021

Email:
ventas@rocktec.com.ec
showroomuio@rocktec.com.ec

Fábrica BOMANITE ECUADOR
Dirección:
Calle E N67-38 Y De Los Aceitunos.
Sector Carcelén Industrial,
Quito - Ecuador

Teléfonos:
(593) 2 2474 199 / 099 910 3198
099 060 9023

Email:
admin@bomanite.com.ec

Bomanite ec® SOLUCIONES PARA CONCRETO

Todos nuestros productos son fabricados bajo licencia de BOMANITE INTERNACIONAL

www.rocktec.com.ec