



 **Grupo
FABES**

(a)²archivosactivos™ Distribuidor Autorizado
Mueblesde**trabajo**

Línea **Portika**

operativo

Pórtika Operativo


Es un sistema de soporte de mesas estilo Bench, fabricado con segmentos de tubos soldados. Tiene la particularidad de ser modular y proponer un trabajo en equipo.

Además, soporta pantallas divisorias de diferentes materiales que se complementan con un sistema de cableado inferior sofisticado.



Características Técnicas

- Puestos de trabajo compuestos por una estructura autoportante y superficies de trabajo, de placa de 25mm. de espesor con terminación de laminado plástico, de color a definir y con cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas.
- Las bases o la estructura del puesto esta formada por unas patas ubicadas en los extremos, denominadas "pórtico" y compuestas por 2 verticales y un horizontal en el extremo superior que los une. Las partes se componen por segmentos de tubo de hierro de sección cuadrada de 60x60mm, y se unen mediante corte ingletado y soldadura con posterior pulido en los ángulos de contacto.
- En el extremo de cada pata, un patín de nylon con tornillo de acero permite la nivelación final del puesto de trabajo.
- Las patas se unen entre si a través de vigas horizontales, de tubo de hierro de sección de 50x20mm, con un refuerzo estampado en los extremos. Estas vigas se encastran y abulonon a terminales soldados en las patas con tornillos de rosca M8 y tuercas autofrenantes.
- Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura epoxídica en polvo de color a definir.
- Cada puesto de trabajo puede contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema "push up" para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos.
- Es opcional la canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.
- De poseer pantallas divisorias, estas serán tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado con terminación de pintura horneada color aluminio, y con perno de sujeción por apriete. Las pantallas podrán ser de placa melamínica de 18mm, con terminación de laca color, o vidrio.

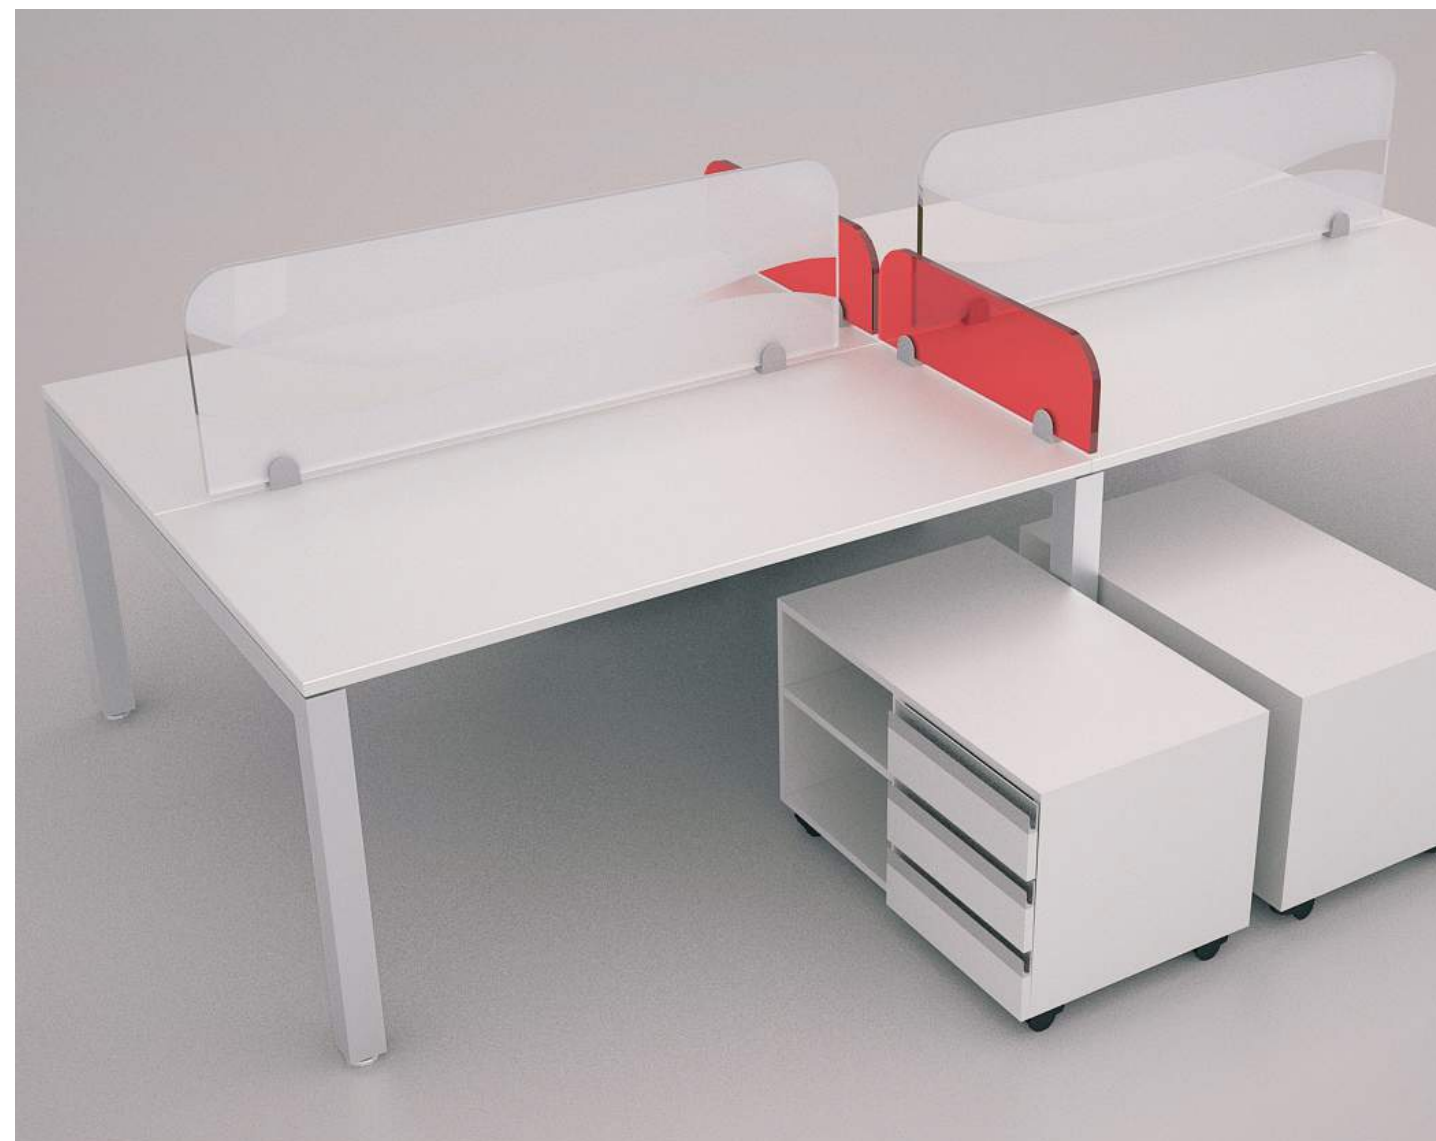

Sistema de cableado

El sistema de cableado para la línea Pórtika brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles.
2. Tapa de acceso superior rebatible
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable



Color

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, la línea Pórtika Operativo fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Madera




Pantallas Divisorias



Vidrio



Colores Touch

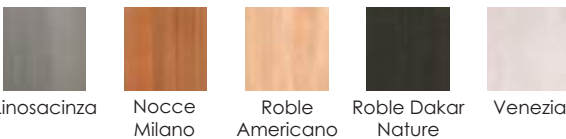

Accesorios adicionales


Archivos Activos ofrece también una amplia variedad de complementos que facilitan la labor del día a día y permiten, además, personalizar cada puesto de trabajo de forma muy singular, aportando las máximas prestaciones ergonómicas mediante soluciones funcionales e ingeniosas.

1. Porta papel para notas
2. Porta foto/indicador
3. Porta útiles
4. Portalápiz
5. Ergopad (disponibles en color rojo, azul, verde, amarillo y negro)







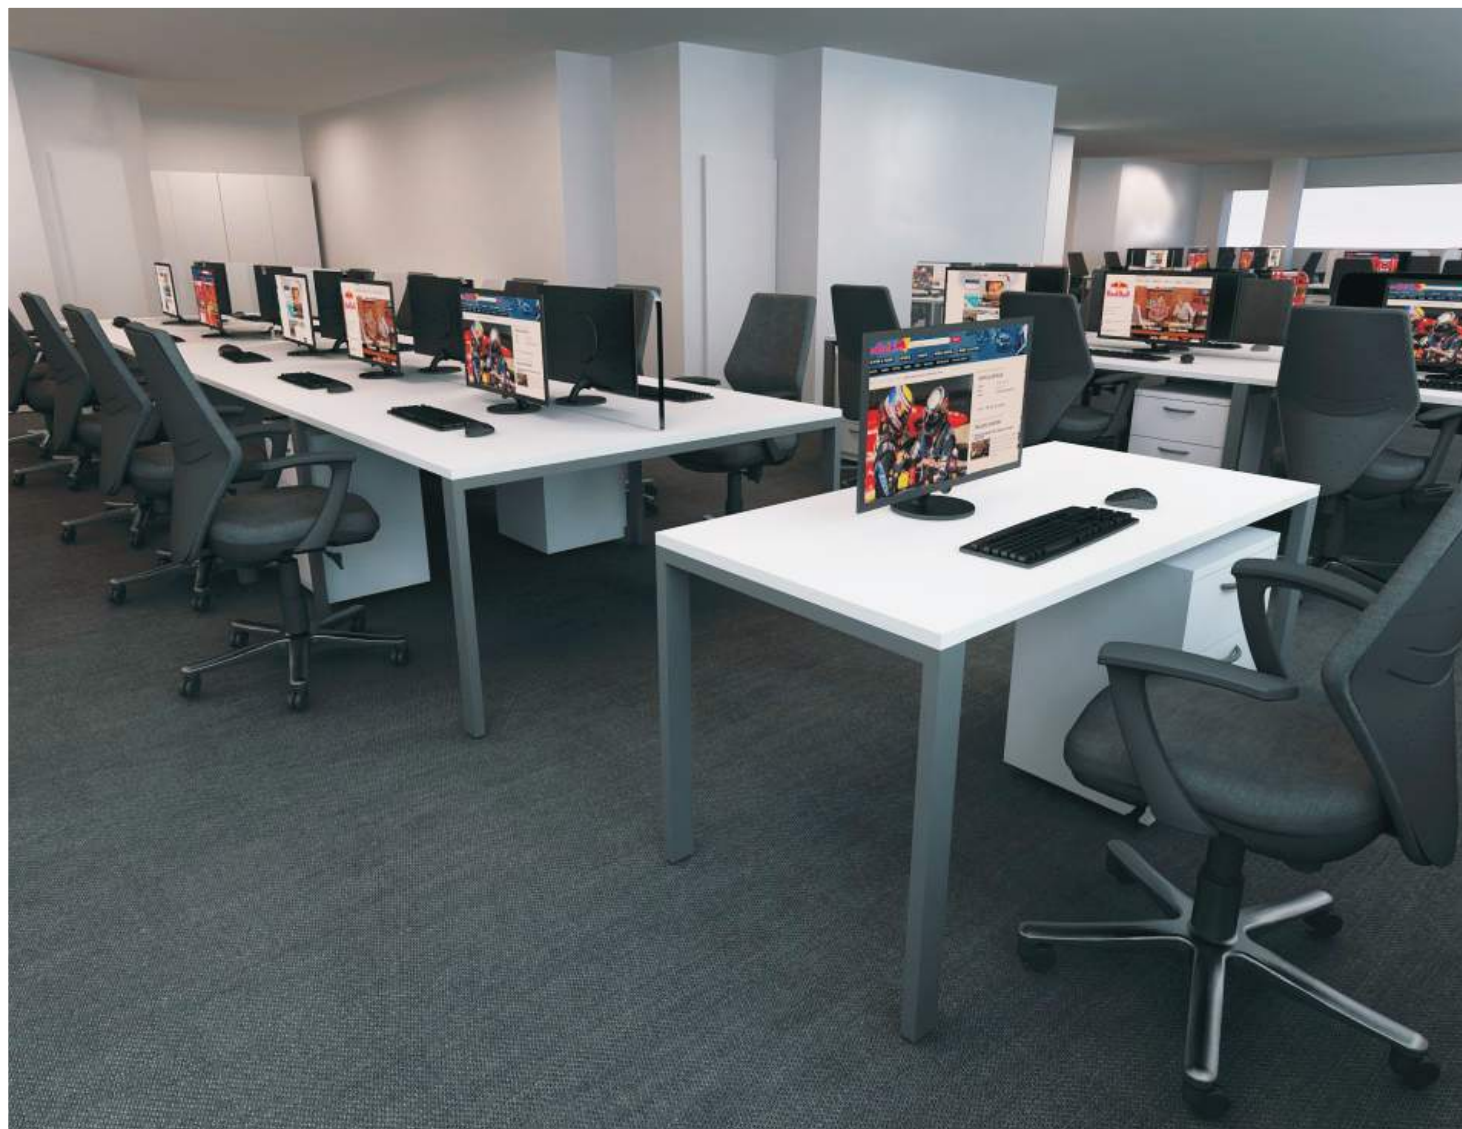



(a)²archivosactivos™
Mueblesde**trabajo**

Distribuidor Autorizado

Grupo Fabes S.A.

San José, Costa Rica.

Teléfono: +506 2230 3937

Fax: +506 2230 3937

E-mail: ventas@grupofabes.com

Web: www.grupofabes.com